

## 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额

5. 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责批该项目的环境保护行政主管部门批复

## 一、建设项目基本情况

项目名称	昆山新嘉铨电子材料有限公司绝缘薄膜生产项目				
建设单位	昆山新嘉铨电子材料有限公司				
法人代表	张秀兰	联系人	张秀兰		
通讯地址	昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房				
联系电话	13773171751	传真	/	邮政编码	215300
建设地点	昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房				
立项审批部门	苏州昆山周市镇行政审批局		批准文号	2012-320566-89-01-96167 6	
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 (迁)		行业类别及代码	C3985 电子专用材料制造	
占地面积(平方米)	1365.78 (建筑面积)		绿化面积(平方米)	/	
总投资(万元)	50	其中：环保投资(万元)	1	环保投资占总投资比例	0.5%
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2021 年 2 月		

原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

表 1-1 主要原辅料消耗表

类别	名称	年用量 t	重要组分、规格、指标	包装规格及存储方式	最大存储量 t	来源及运输
原料	PC 薄膜	25	聚碳酸酯	散装	6	国内、汽运
	聚酯薄膜	45	聚对苯二甲酸丁二酯	散装	10	
辅料	纸管	4	/	散装	1	
	胶管	3	/	散装	1	

表 1-2 项目原辅材料理化性质表

名称	理化特性	燃烧爆炸性	毒性毒理
PC 薄膜	无色无味，密度：1.2g/cm <sup>3</sup> ，熔点：>220℃	可燃	无资料
聚酯薄膜	半透明无味，密度：1.45g/cm <sup>3</sup> ，熔点：>225℃	可燃	无资料

表 1-3 主要设备一览表

序号	设备名称	规模型号	数量(台)	产地
1	放料机	劲工/正先	3	国内
2	模切机	UDP-3000H/D200/D320	5	国内

3	贴合机	飞新达 350/320 贴合机 /FM-3/FM-1	10	国内
4	切片机	丰日 500/TA-500	4	国内
5	分条机	HH-1300	9	国内
6	切卷机	FR-1600CD	3	国内
7	切板机	YXW130T	2	国内
8	切管机	FCA1300A	1	国内
9	横切机	HQ-1	1	国内

#### 水及能源消耗量

名 称	消耗量	名 称	消耗量
水 (m <sup>3</sup> /年)	570.57	燃油 (吨/年)	/
电 (万度/年)	1.12	燃气 (标立方米/年)	/
燃煤(吨/年)	/	其它	/

#### 废水（工业废水□、生活废水■）排水量及排放去向

##### 工业废水：

本项目不产生工业废水。

##### 生活污水：

本项目厂区执行雨污分流。生活污水排放量 456t/a，纳入市政污水管网接入昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂（下文简称“北区污水处理厂”）处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 标准（该标准中未规定的其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准）后，尾水排入太仓塘。

#### 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况

无

## 工程内容及规模:

### 1. 项目由来

昆山新嘉铨电子材料有限公司成立于 2006 年 12 月 25 日，注册地址为昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，注册资本为 50 万元整。经营范围为：绝缘制品、胶粘制品、金属制品加工、销售；丝印材料、化工产品（不含危险品）、塑胶制品、电子元器件销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现因市场发展需要，昆山新嘉铨电子材料有限公司拟投资 50 万元，于昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房从事生产活动，拟租赁由昆山颀昌电子印刷制品有限公司（二房东）转租的昆山市周市镇明峰停车场（大房东）的 3 号厂房 1365.78m<sup>2</sup>。项目建成后，预计年生产绝缘薄膜 65t，**主要用于电子产品屏幕生产。**

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关要求，且本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年修订）“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业，83、电子元件及电子专用材料制造”，本项目应当编制环境影响报告表。为此，项目建设单位特委托我单位——昆山奥格瑞环境技术有限公司对本项目进行环境影响评价。在接受委托之后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制了《昆山新嘉铨电子材料有限公司绝缘薄膜生产项目》的环境影响评价报告。

### 2. 项目概况

**项目名称：**昆山新嘉铨电子材料有限公司绝缘薄膜生产项目

**建设单位：**昆山新嘉铨电子材料有限公司

**建设地点：**昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，具体地理位置图见附图 1。

**项目性质：**新建

**项目投资：**本项目总投资为 50 万元，其中环保投资为 1 万元，占总投资的 0.5%，主要用于固废和噪声污染防治。

### 3. 工程内容及规模

本项目主体工程及产品方案见表 1-4。

表 1-4 建设项目主体工程及产品方案

工程名称	产品名称及规格	年设计能力	年运行时数
生产车间（700m <sup>2</sup> ）	绝缘薄膜	65t	2280h

#### 4. 公用及辅助工程

项目公用及辅助工程见表 1-5。

表 1-5 项目公用及辅助工程一览表

工程名称	建设名称	设计能力	备注
贮运工程	仓库	200m <sup>2</sup>	位于一层，用于贮存原料及成品
辅助工程	办公室	400m <sup>2</sup>	位于二层，用于办公
公用工程	生活用水	570m <sup>3</sup> /a	依托厂区供水管网供给
	生产用水	0.57m <sup>3</sup> /a	冷却切卷机刀头用水
	生活污水	456m <sup>3</sup> /a	生活污水经市政污水管网接入北区污水处理厂统一处理
	供电	11200kw·h/a	供电公司供给
环保工程	噪声治理		采取减振、隔声、距离衰减等综合措施
	固废处理	生活垃圾	垃圾桶若干
		一般固废堆场	5 m <sup>2</sup>
			确保厂区排放噪声达到要求
			工业固废集中收集后外售，生活垃圾由环卫部门处理

#### 5. 项目周边环境

本项目位于昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，厂区内西侧为昆山市周市镇明峰停车场 2 号房，南侧为昆山市周市镇明峰停车场 1 号房，东侧及北侧均为厂界；厂区外东侧为商铺，南侧隔 Y004 路为商铺、超市及仓储，西侧为鼎联电子科技有限公司，北侧为工业空地，项目所在地为工业用地，符合昆山市用地规划。周边最近的敏感点为东侧 168m 处的昆山市民办珠江学校，周边环境关系情况见附图 2。

#### 6. 平面布置

本项目为火车头结构，火车头为三层均为办公区，主要生产厂房为一层，包含车间、仓库、一般固废堆场，一般固废堆场位于车间西北侧，具体布置见附图 3。

#### 7. 劳动定员及工作制度

职工人数：25 人

工作制度：实行一班制，日工作 8 小时，夜间不生产，年工作 285 天，无食堂，不提供工作餐，不提供住宿。

#### 8. 项目建设与地方规划相容

本项目位于昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，根据房产证，厂房性质为工业用途，根据昆山市城市总体规划（2017-2035 年），项目用地属于工业用地，符合昆山市的用地规划的要求。

## 9. 项目建设与国家、地方产业政策相符

本项目产品、工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类、淘汰类和限制类所规定的内容,属于允许类项目。项目工艺和产品不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容,对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年本,苏政办发〔2015〕118号),建设项目不属于限制、淘汰类,不属于《苏州市产业发展导向目录(2007年本)》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类范围,不属于《苏州市调整淘汰部分落后生产工艺设备和产品指导意见》(苏府[2006]125号)范围内,亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业,并且本项目产品及工艺不属于《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)中所列项目,属于允许用地项目类,因此,本项目的建设符合国家和地方产业政策。

## 10. 《江苏省生态红线区域保护规划》和《昆山市生态红线区域保护规划》的相符性

### (1) 与《江苏省国家级生态保护红线规划》的相符性

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》(江苏省人民政府,2018年6月),昆山市共有5个国家级生态保护红线,包括江苏昆山天福国家湿地公园(试点)、江苏昆山锦溪省级湿地公园、阳澄湖中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区、傀儡湖饮用水水源保护区。距离本项目最近的国家级生态红线区域为江苏昆山天福国家湿地公园(试点),约9.6km。本项目与江苏昆山天福国家湿地公园(试点)的空间关系见表1-6。

表1-6 本项目与江苏昆山天福国家湿地公园(试点)关系一览表

生态保护红线名称	类型	地理位置	区域面积(平方公里)	与本项目相对位置
江苏昆山天福国家湿地公园(试点)	湿地公园的湿地保育区和恢复重建区	东经 121° 05' 22.32" ~121° 07' 44.08", 北纬 31° 19' 18.28" ~31° 21' 13.53"	4.87	江苏昆山天福国家湿地公园(试点)位于本项目东南侧9.6公里

本项目不在江苏昆山天福国家湿地公园(试点)内,本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。

### (2) 与《江苏省生态空间管控区域规划》、《昆山市生态红线区域保护规划》的相符性

根据江苏省生态空间管控区域规划(苏政发[2020]1号),苏州市国土面积8658.12平方公里,生态空间保护区域113块,国家级生态保护红线1936.7平方公里,生态空间管控区域1737.63平方公里,总面积(扣除重叠)3257.97平方公里,生态空间保护区域面积占国土面积37.63%,

距本项目最近的生态红线区域为亭林风景名胜区。本项目距离亭林风景名胜区 7.2 公里，不在其总体规划中确定的范围。因此，本工程的建设与《江苏省生态空间管控区域规划》相符。

昆山市生态红线区域保护规划包括风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湿地、重要渔业水域、清水通道维护区等 9 个类型 16 块生态红线区域，生态红线区域总面积 189.89 平方公里，昆山市全市国土面积约 931 平方公里，占昆山市国土面积比例的 20.39%，其中一级管控区面积 26.32 平方公里，占国土面积的比例 2.83%，二级管控区面积 163.57 平方公里，占国土面积比例的 17.56%。

根据昆山市生态红线保护区规划，生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。在对生态红线区域进行分级管理的基础上，按 15 种不同类型实施分类管理。若同一生态红线区域兼具 2 种以上类别，按最严格的要求落实监管措施。本规划没有明确的管控措施按相关法律法规执行。

通过生态红线区域调查可知，本项目工程不在《江苏省生态空间管控区域规划》、《昆山市生态红线区域保护规划》文件中划定的昆山市生态红线区域二级管控区保护范围内，本项目距最近的生态红线区亭林风景名胜区 7.2km，具体空间关系见下表及昆山市生态红线图(附图4)。

表 1-7 本项目与亭林风景名胜区空间关系一览表

红线区域名称	主导生态功能	红线区域范围（平方公里）		与本项目相对位置
		一级管控区	二级管控区	
亭林风景名胜区	自然与人文景观保护	/	位于昆山市西北部，东至北门路，西至马鞍山东路，西靠玉峰实验学校，北接浏河。	本项目于亭林风景名胜区东北侧 7.2 公里，不在划定的二级管控区内

本项目不在一级、二级管控区范围内，故本项目的建设是可行的。

### 11. 与太湖流域管理要求相符性

根据《太湖流域管理条例（2011）》中水污染防治第三十四条规定：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网和污水集中处理设施处理。

本项目地属于太湖流域三级保护区。《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）第四十三条规定三级保护区禁止下列行为：

(一) 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷污染物的企业和项目，第四十六条规定的情形除外；(二) 销售、使用含磷洗涤用品；(三) 向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；(四) 在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；(五) 使用农药等有毒物毒杀水生生物；(六) 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；(七) 围湖造田；(八) 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；(九) 法律、法规禁止的其他行为。

本项目为太湖流域三级保护区，不属于以上所列的禁止行为，项目无生产废水外排，生活污水接入市政管网后进入北区污水处理厂处理，符合《太湖水污染防治条例（修订）》2018年5月1日起实施）要求。

### **12. 与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性**

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对涉及 VOCs 排放主要有以下规定：实施 VOCs 专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等 VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制 VOCs 治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展 VOCs 整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。2020 年，VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上。本项目为电子专用材料制造，不涉及上述相关工艺，不使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等，故符合上述相关要求。

因此，建设项目符合昆山市总体规划、环保规划等相关规划要求。

### **13. 与“两减六治三提升”相符性**

根据《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案得通知》、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《市政府办公室关于印发昆山市“两减六治三提升”专项行动 12 个专项方案实施方案得通知》，(3) 江苏省太湖水环境治理专项行动实施方案：强化绿色发展，以水质改善为核心，以控磷降氮为主攻方向，大力推进工业企业绿色转型发展，大幅削减宜兴、武进两地化工、印染、电镀三个行业的产能、企业数量和污染排放总量，打造具有地方特色的绿色产业体系。本项目属于电子专用材料制造，不在上述行业范围，生活污水经市政管网进北区污水处理厂，处理达标后最终

排入太仓塘。（8）昆山市挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：在化工、纺织、印染、机械等传统行业退出一批低端低效产能，本项目不属于低端低效产能。加强石化、化工、工业涂装、印刷包装及其他行业（电子、电路板）VOCs 综合治理，建立健全 VOCs 管理体系，加强监测监控能力建设。本项目属于电子专用材料制造，不使用含 VOCs 物料，故符合上述相关要求。

#### **14. 与江苏省、苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案相符性分析**

根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）及《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82 号），环评审批手续方面，应查找是否依法履行环境影响评价手续，分析贮存的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标可能造成的环境影响等，特别是对拟贮存易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否进行了环境影响评价，并提出相关贮存要求。危险废物贮存设施是否作为污染防治设施纳入建设项目竣工环保验收，并符合安全生产、消防、规划、建设等相关职能部门的相关要求。

本项目营运期间不产生危险废物，对大气、水、土壤和环境敏感保护目标不造成环境影响。

#### **15. 与《江苏挥发性有机物污染防治管理办法》、《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》**

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》第二十一条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。

根据《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。

本项目不在重点行业里，且本项目不使用含 VOCs 物料，综上，符合以上文件得要求。

## 16. 与“三线一单”符合性判定

表 1-8 本项目与“三线一单”符合性判定一览表

内容		项目情况及整改措施建议	符合性
生态保护红线		本项目位于昆山市周市镇，距最近的国家级生态红线江苏昆山天福国家湿地公园（试点）约为 9.6km，距项目最近的昆山市生态红线区域亭林风景名胜保护区约为 7.2km，不在保护内。项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求	相符
资源利用上线		本项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。	相符
环境质量底线		本项目附近声环境质量能够满足相应的标准要求，大气环境 O <sub>3</sub> 超标；太仓塘为轻度污染。生活污水纳入北区污水处理厂处理达标后排入太仓塘，项目产生的废气和废水较少，因此对周边环境影响较小，为改善昆山市环境质量情况，针对昆山臭氧浓度超标，VOCs 及氮氧化物的污染防治是降低臭氧污染危害的重要因素，因此昆山市“十三五”生态环境保护规划具体措施如下：大力推进能源结构调整，加强道路和施工扬尘综合整治，搞好流动源污染控制，建立健全区域联防联控与应急响应机制。加强污水厂的管理和污水厂收集管网的建设，使未经处理直接排放的生活污水经污水厂处理后达标排放，据《昆山吴淞江流域水环境综合治理规划》，娄江需整治河道 25.7km，清淤土方量约 80 万方，并根据两岸植被情况进行生态修复与保护，到 2020 年末，预计吴淞江流域内河道水质断面全部达到 IV 类标准。	相符
环境准入负面清单	空间布局约束	对于各类优先保护单元以及生态保护红线外的其他生态空间，应从环境功能维护、生态安全保障等角度出发，优先从空间布局上禁止或限制有损该单元生态功能的开发建设活动。	相符
	污染物排放管控	对于水环境重点管控区、大气环境重点管控区等管控单元，应加强污染排放控制，重点从污染物种类，排放量、强度和浓度上管控开发建设活动，提出主要污染物允许排放量、新增源减量置换和存量源污染治理等方面的环境准入要求。	相符

环境风险 防控	对于各类优先保护单元、水环境工业污染重点管控区、大气环境高排放重点管控区，以及建设用地区和农用地污染风险重点管控区，应提出环境风险防控的准入要求	相符
资源利用 效率要求	对于生态用水补给区、地下水开采重点管控区、高污染燃料禁燃区、自然资源重点管控区等管控单元，应针对区域内资源开发的突出问题，加严资源开发的总量、强度和效率等管控要求	相符
昆山市产业发展负面清单（试行）	本项目属于电子专用材料制造，不在《昆山市产业发展负面清单（试行）》范围内。	相符

综上所述，本项目的实施符合上述法律法规和规划的要求。

**与项目有关得原有污染情况及主要环境问题：**

本项目属于新建项目，无原有项目污染物产生，所租厂房未出租给医药、化工、电子等大型污染企业，无土壤等残留环境问题，因此，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

## 二、项目所在地自然环境、社会环境简况

**自然环境简况**（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

本项目位于昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，具体见附图 1。

### 1、地理位置

昆山位于东经 120°48'21"—121°09'04"、北纬 31°06'34"—31°32'36"，处于江苏省东南部、上海与苏州之间，是江苏的"东大门"，浦东的"连接站"。北至东北与常熟、太仓两市相连，南至东南与上海嘉定、青浦两区接壤，西与吴江、苏州交界。东西最大直线距离 33 公里，南北 48 公里，总面积 921.3 平方公里，其中水域面积占 23.1%。312 国道、沪宁铁路、沪宁高速公路穿越昆山境内。

### 2、地形地貌

昆山处于长江三角洲太湖平原，境内河网密布，地势平坦，自西南向东北略呈倾斜，自然坡度较小。地面高程多在 2.8~3.7 米之间（基准面：吴淞零点），部分高地达 5~6 米，平均为 3.4 米。北部为低洼圩区，中部为半高田地区，南部为滨湖高田地区。本项目所处区域为半高田地区。

### 3、地质构造

昆山属长江三角洲太湖平原，地势平坦，自西南向东北略呈倾斜，自然坡度较小，地面高程多在 2.8-3.7m（吴淞高程）。境内北部为低洼圩区，中部为半高田地区，南部为滨湖高田地区。地表土层为黄褐色亚粘土，土层厚度约为 1.0m。第二层为灰褐色粉质粘土，土层厚度约为 4.0m。

从地质上讲，该区域位于新华夏系第二巨隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复部位，属元古代形成的华夏地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层。

根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160 号文，昆山市地震烈度值为 VI 度。

### 4、水文

昆山全境河流总长 1056.32 公里，其中主要干支河流 62 条，长 457.51 公里；湖泊 41 个，水面 10 余万亩。年均降水量 1074 毫米；年地表水中河湖蓄水 6.9 亿立方米，承泄太湖来水 51.3 亿立方米，引入长江水 2.5 亿立方米；年地下水开采量约 0.95 亿立方米。

项目纳污水体为太仓塘，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

中IV类标准。太仓塘是娄江的一部分，从昆山东门到太仓西门这一段被称作太仓塘。娄江是苏州市太湖向东海泄水的三江之一，西起苏州娄门到吴县。经昆山境内接浏河流入长江，离当年郑和下西洋的浏河港只有 15 公里，全长 50 多公里。由于多半流经昆山境内，昆山曾在历史上以娄江为名称娄县 700 余年，随着历史的变迁改为今天的昆山。娄江自古至今为苏州的经济繁荣起到了非常重要的作用。

### **5、气候气象特征**

昆山市位于长江流域，地处北回归线以北，属北亚热带南部季风气候区。气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，雨热同期。根据 2000-2019 年气象资料统计，年平均气温 17.2℃，累计极端最高气温 38.2℃，极值 40.6℃（2013 年 8 月 7 日）；累计极端最低气温-4.5℃，极值-8.0℃（2016 年 1 月 24 日）。多年平均气压 1015.8hPa，多年平均水汽压 16.4hPa，多年平均相对湿度 73.7%；多年平均降水量 1258.9 毫米，极值 169.3 毫米(2015 年 6 月 17 日)；多年平均沙暴日数 0.2d，多年平均雷暴日数 25.3d，多年平均冰雹日数 0.0d，多年平均大风日数 1.4d，多年实测极大风速 18.8m/s，相应风向 E，极值 22.9m/s，相应风向 E（2007 年 5 月 6 日），多年平均风速 2.3m/s，多年主导风向 SE、风向频率 9.41%，多年静风频率（风速<0.2m/s）3.19%，秋冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风。

### **6、生态环境**

随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态环境早已被人工农业生态环境所替代，而随着花桥镇的开发建设，又逐渐向城市生态发展转化。大片农田被工厂取代。修建了大量的道路、厂房、办公楼。在道路和河流两侧、居民新村旁、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的种植乔、灌、草、以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有居民人工饲养的畜禽，以及少量的鸟类、鼠类、蛙类及各种昆虫等小型动物。

## 2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

据《2019年昆山市国民经济和社会发展统计公报》，昆山社会概况如下：

### 1、社会经济

全年实现地区生产总值 4045.06 亿元，按可比价计算，比上年增长 6.1%。其中，第一产业增加值 30.34 亿元，下降 2.3%；第二产业增加值 2072.49 亿元，增长 5.2%；第三产业增加值 1942.23 亿元，增长 7.3%，第三产业增加值占地区生产总值比重 48%，比上年提高 1.5 个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值 24.26 万元，按年均汇率测算，达 3.52 万美元。

完成一般公共预算收入 407.31 亿元，比上年增长 5%。其中，税收收入 369.01 亿元，增长 3.7%，税收收入占一般公共预算收入的比重 90.6%。

年末全市拥有市场主体 516688 户，成为全省首个市场主体突破 50 万户的县级市。其中，内资企业（含私营企业）136908 户，外商投资企业 5835 户，农民专业合作社 487 户，个体工商户 373458 户。

### 2、文化教育

年末全市拥有学校 279 所，其中幼儿园 148 所，小学 66 所，特殊教育学校 1 所，初中 25 所，普通高中 10 所（含完中 1 所），职业学校 4 所，在昆高校 7 所。在园幼儿 65568 人，专任教师 4022 人；小学在校生 155526 人，专任教师 7602 人；初中在校生 46195 人，专任教师 3181 人；高中在校生 16412 人，专任教师 1344 人。累计拥有人民教育家培养对象 3 人、省特级教师 36 人、正高级教师 21 人。学前三年幼儿入园率 100%。义务教育入学率、巩固率继续保持 100%，高中阶段毛入学率 100%。昆山开放大学等 13 个学校建设项目竣工投入使用，新增学位 8080 个。

全年新建图书分馆 2 家、24 小时图书馆 12 家、智能书柜 20 处。全年累计举办文化惠民活动超 4000 场。举办 2019 年戏曲百戏（昆山）盛典，来自全国 20 个省（区、市）的 112 个剧种、118 个剧目汇聚昆山呈现了 56 场高水平演出，网络直播观看量超过 3500 万次。

成功举办 2019 海峡两岸（昆山）马拉松比赛、昆山市第十三届国际徒步大会和第七届万人绿色骑行大会三大传统品牌体育活动，参与市民突破 6 万人。新建文体副中心 2 个，游泳馆 1 个，足球场 7 片，门球场 5 片，篮球场 4 片，健身步道 40.95 公里。

创建国家 3A 级旅游景区 1 个，首批江苏省乡村旅游重点村 1 个。全年接待国内

外游客 2298.30 万人次，比上年增长 5.3%，实现全社会旅游收入 325.31 亿元，增长 5.7%。

### **3、基础设施建设**

全年完成交通建设投资 51.25 亿元。轨道交通 S1 线 26 个站点全面开工建设。312 国道苏州东段改扩建、343 省道昆山段改扩建工程稳步实施。昆太路改造工程全面完成。朝阳路改造高新区段建成通车。新增大站快线 3 条、微巴 3 条，优化调整线路 35 条。完成昆太路、朝阳西路等公交专用道建设，公交专用道里程突破 50 公里。全年投放新能源公交车 110 辆，清洁能源公交车比例突破 70%。公交扫码乘车实现全覆盖。

电网建设力度不断加强，全年开工建设 110 千伏建设工程 11 项，年内启动投运 7 项，新增变电容量 28.9 万千伏安、输电线路 10.41 公里。全社会用电量 245.57 亿千瓦时，其中，工业用电量 183.64 亿千瓦时，城乡居民用电量 25.66 亿千瓦时，增长 0.7%。全社会用电负荷创新高，达到 471.18 万千瓦，增长 1.0%。

### **4、环境保护和资源节约**

全市空气质量优良天数比例 82.2%，比上年提升 0.6 个百分点，PM2.5 平均浓度 33 微克/立方米，比上年下降 5.7%。8 个国省考断面全部达标，水质优Ⅲ比例 100%，饮用水源地水质达标率 100%。

构建“严格准入—优化供给—强化监管—存量盘活—资源统筹”的政策“闭环”。完成低效用地再利用 10617 亩，亩均 GDP 64 万元，亩均公共预算收入 6.5 万元。

### **5、文物保护**

昆山境内文物众多，主要有顾炎武故居，秦峰塔、抱玉洞等，主要分布在昆山市区内以及周庄、千灯、锦溪等乡镇。项目所在区域无地表文物保护单位。

### **6、周市镇**

周市镇地处昆山、太仓、常熟三市交界处，距上海虹桥机场 42km，距浦东国际机场 92 km，20 分钟内可达沪宁高铁和沪宁高速公路。苏昆太、绕城、沿江高速穿境而过。全镇总面积 81.56km<sup>2</sup>，耕地面积 8535 亩，辖新镇、陆杨两个办事处、18 个社区和 16 个行政村，总人口 219930 人，其中户籍人口 63930 人。2015 年完成地区生产总值 212.3 亿元，增长 4.8%；工业总产值 555.5 亿元，增长 3.6%；服务业增加值 82 亿元，增长 9.3%，占地区生产总值比重为 41.2%，提升 1.4%；全社会固定资产投资 68.2 亿元，增长 2.5%；实现公共财政预算收入 20.8 亿元，突破 20 亿元大关，增长 7%，占地区生产总值比重为 9.8%，提升 0.2%。

周市镇是一个外向型经济占主导的乡镇，共引进美国、荷兰、德国、日本等 15 个国家和地区的 400 多个外资项目，累计注册外资达 16 亿美元，形成了以精密机械、精细化工、信息电子为主导的产业格局。本项目属于电子专用材料制造，与周市产业定位相符合。

## 7、北区污水处理厂

昆山市北区污水处理厂目前设计规模为 14.8 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，工程分三期建设。一期规模为 5 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，工程采用  $\text{A}^2/\text{O}$  工艺，其环评于 2002 年 9 月取得江苏省环境保护厅批复（苏环管〔2002〕103 号）后开工建设，2005 年 7 月经江苏省环保厅核准进行试生产。二期搬迁工程搬迁 5 万  $\text{m}^3/\text{d}$  二级污水、污泥处理设施和增加 10 万  $\text{m}^3/\text{d}$  的深度处理设施，其环评于 2008 年 5 月取得江苏省环保厅批复（苏环管〔2008〕88 号）后开工建设，2009 年 3 月基本建设完成并经江苏省环保厅核准进行试生产。2014 年，昆山市北区污水处理厂又进行了三期搬迁工程（4.8 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ），并于 2015 年 5 月完成了污水厂施工安装调试及试运行。北区污水厂处理工艺采用曝气沉砂池对废水进行预处理后，采用改良  $\text{A}^2/\text{O}$  脱氮除磷工艺，对污水进行二级处理；再采用絮凝沉淀工艺以及 V 型滤池对污水进行深度处理。尾水通过专用污水管排入太仓塘。

目前北区污水处理厂实际处理能力为 14.8 万  $\text{t}/\text{d}$ ，现有余水量为 1.25 万  $\text{t}/\text{d}$ 。项目所在地周围无名胜古迹和文物保护单位。目前污水管网已铺设到项目所在地，因此，本项目生活污水经污水管网排入北区污水处理厂处理。

### 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）

#### 1、大气环境质量现状

##### （1）空气质量达标区判定

本项目大气评价等级为三级。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量监测数据。本项目所在区域空气质量现状评价引用《昆山市环境状况公报（2019年）》中的数据，具体见下表：

表 3-1 2019 年度昆山市环境状况

污染物	年评价标准	单位	标准值	现状浓度	超标倍数	达标情况
SO <sub>2</sub>	年均值	ug/m <sup>3</sup>	60	9	/	达标
NO <sub>2</sub>	年均值	ug/m <sup>3</sup>	40	34	/	达标
PM <sub>10</sub>	年均值	ug/m <sup>3</sup>	70	59	/	达标
PM <sub>2.5</sub>	年均值	ug/m <sup>3</sup>	35	33	/	达标
CO	日平均第 95 百分位	mg/m <sup>3</sup>	4	1.3	/	达标
O <sub>3</sub>	日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位	ug/m <sup>3</sup>	160	163	0.02	不达标

城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）、细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年平均浓度分别为 9、34、59、33 微克/立方米，均达到国家二级标准。一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位浓度为 1.3 毫克/立方米，达标；臭氧日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位浓度为 163 微克/立方米，超标 0.02 倍，因此判定为非达标区。

##### （2）环境空气质量改善措施

针对昆山臭氧浓度超标，VOCs 及氮氧化物的污染防治是降低臭氧污染危害的重要因素，因此昆山市“十三五”生态环境保护规划具体措施如下：

大力推进能源结构调整：落实煤炭消费总量控制和目标责任管理制度，严控煤炭消费总量、特别是非电力行业的煤炭消费总量，降低煤炭消费比重；加大非化石能源的开发利用。抓好工业和生活废气治理：强化重点行业工业烟粉尘污染防治，推进石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、人造板制造等重点行业挥发性有机物排查与综合整治，加快推进重点行业环保型涂料、溶剂使用。

加强道路和施工扬尘综合整治：全面推行建筑工地“绿色施工”，重点加强对渣土车、市政道路维修、拆迁工地等环节的监管；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，执行更高的道路保洁作业规范标准。

搞好流动源污染控制：加强公交线网优化调整，加强城市公共交通设施建设；加强机动车环保检验工作，完成老旧机动车淘汰任务；严格黄标车通行管理，扩大黄标车限行区域至全市建成区；提升燃油品质。

建立健全区域联防联控与应急响应机制：健全市、区两级重污染天气应急保障机制，并根据形势需要对重点污染源及时采取限产、停产等措施。

通过采取上述措施，昆山市区的环境空气质量将逐步改善。

## 2、水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目地表水评价等级为三级 B，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2019 年度昆山市环境状况公报》。

### 集中式饮用水源地水质

2019 年度，全市集中式饮用水水源地水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，达标率为 100%，水源地水质保持稳定。

### 主要河流水质

全市 7 条主要河流的水质状况在优~轻度污染之间，庙泾河、张家港、七浦塘 3 条河流水质为优，杨林塘、吴淞江、急水港 3 条河流为良好，娄江河为轻度污染。与上年度相比，张家港、七浦塘 2 条河流水质有所好转，其余 5 条河流水质保持稳定。

### 主要湖泊水质

全市 3 个主要湖泊（总氮单独评价），傀儡湖水质符合III类水标准，阳澄东湖、淀山湖昆山境内水质均符合IV类水标准。湖泊综合营养状态指数：傀儡湖 44.7、中营养，阳澄东湖 49.2、中营养，淀山湖 52.1、轻度富营养。

### 江苏省“十三五”水环境质量考核断面水质

我市境内 8 个国省考断面（吴淞江石浦、急水港急水港大桥、千灯浦千灯浦口、朱厓港朱厓港口、张家港巴城湖入口、娄江正仪铁路桥、浏河塘振东渡口、杨林塘青阳北路桥）对照 2019 年水质目标均达标，优III比例为 100%。与上年度相比，8 个断面水质稳中趋好，优III比例上升 25.0 个百分点。

本项目纳污水体为太仓塘，区域内太仓塘的水质轻度污染，主要是由于区域内部分区域内排水管网不完善，存在一定的生活污水未经处理直接排放的现象造成的。根据《昆山吴淞江流域水环境综合治理规划》，娄江需整治河道 25.7km，清淤土方量约 80 万方，并根据两岸植被情况进行生态修复与保护，经上述整改后，方符合环境质量底线标准。

### 3、声环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目所在地是以工业生产、仓储物流为主的 3 类环境功能区，且项目建设前后评价范围敏感目标噪声级增高量内在 3 分贝以下，且受影响人口数量变化不大，因此本项目噪声评价等级为三级。

本项目委托苏州昆环检测技术有限公司对项目地的声环境现状进行监测，监测日期为 2020 年 7 月 29 日，风速为 1.6-1.7m/s，天气：多云，结果见表 3-2，具体结果见附表。

表 3-2 声环境现状监测结果一览表

监测日期	监测位置	Leq [dB (A)] (昼间)	Leq [dB (A)] (夜间)
2019 年 07 月 29 日	N1 东侧厂界	55.5	45.1
	N2 南侧厂界	54.1	46.2
	N3 西侧厂界	56.3	45.7
	N4 北侧厂界	57.7	45.5
	标准	≤65	≤55
	N5 民宅	53.2	44.3
	N6 民宅	52.1	43.5
	N7 民宅	53.6	44.6
	标准	≤60	≤50

以上结果表明，本项目厂界声环境现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准限值，敏感点声环境现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值。

### 4、土壤环境质量

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)等级确定方法，参照附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中其他，为 III 类；所在地周边环境敏感程度为不敏感。确定本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”级，可不开展土壤环境影响评价工作及现状监测。

### 5、地下水环境质量

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，项目行业类别为 K 机械、电子中的 82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属等电子专用材料，地下水环境评价等级为 IV 类，无需开展地下水环境影响评价和现状监测。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目所在区域内无文物保护单位、风景名胜区、水源保护区等环境敏感点。

根据项目周边情况及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目主要大气环境保护目标见表 3-3。

表 3-3 项目主要环境空气保护目标一览表

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y					
大气环境	168	0	昆山市民办珠江学校	学生及教职工（约 4400 人）	二类区	东	168
	191	0	中木泾美墅	居民（约 88 户）		东	191
	570	337	东方雅苑	居民（约 840 户）		东北	648
	178	-48	东方花园	居民（约 792 户）		东南	196
	-74	436	项路景苑	居民（约 120 户）		东北	452
	-899	377	帝宝花园	居民（约 200 户）		西北	963

注：坐标原点为本项目厂房西南角

根据项目周边情况，确定本项目主要地表水环境、声环境、土壤、地下水、生态环境保护目标见表 3-4。

表 3-4 主要环境保护目标

环境要素	保护对象	方位	距离	规模	环境功能
水环境	太仓塘	南	711m	中河	IV 类区
土壤环境	建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。				
地下水环境	拟建项目地下水环境总体不敏感，地下水环境要保护的目标为评价范围内的潜水。				
声环境	昆山市民办珠江学校	东	168m	居民（约 15 户）	2 类区
	中木泾美墅	东	191m	居民（约 88 户）	
	东方花园	东南	196m	居民（约 1242 户）	
江苏省、昆山市生态红线区域保护规划	亭林风景名胜区	西南	7.2km	二级管控区 0.45 平方公里	自然与人文景观保护
国家级生态保护	江苏昆山天福国家湿地公园（试点）保护区	东南	9.6km	4.87 平方公里	湿地公园的湿地保育区和恢复重建区

## 四、评价适用标准

### 1、大气环境质量标准

本项目所在地大气环境功能区划为二类区，PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准值。具体标准值见表 4-1。

表 4-1 大气环境质量标准限值表

污染物	取值时间	浓度限值, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	标准来源
SO <sub>2</sub>	年平均	60	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
	24 小时平均	150	
	1 小时平均	500	
NO <sub>2</sub>	年平均	40	
	24 小时平均	80	
	1 小时平均	200	
PM <sub>10</sub>	年平均	70	
	24 小时平均	150	
PM <sub>2.5</sub>	年平均	35	
	24 小时平均	75	
CO	24 小时平均	4mg/m <sup>3</sup>	
	1 小时平均	10mg/m <sup>3</sup>	
O <sub>3</sub>	日最大 8 小时平均	160	
	1 小时平均	200	
非甲烷总烃	2.0mg/m <sup>3</sup>		《大气污染物综合排放标准详解》 (GB3096-2008)

### 2、水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29 号）及苏州市省级及以上水功能区和市级河长制断面监测（苏环办字【2019】247 号）的有关要求，项目纳污水体太仓塘及附近河道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，SS 参照《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体见表 4-2。

表 4-2 地表水环境质量标准限值表

水域名	执行标准	表号及级别	污染物标准	单位	标准限值
太仓塘及 附近河道	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)	表 1 IV类	pH 值	无量纲	6~9
			COD	mg/L	30
			NH <sub>3</sub> -N		1.5
			TP		0.3
	《地表水资源质量标准》 (SL63-94)	表 3.0.1-1 四级 标准值	SS		60

### 3、声环境质量

根据《昆山市噪声功能区划》的有关规定，项目地位于工业区，项目地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，敏感点环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

**表 4-3 声环境质量标准 单位：dB(A)**

区域名	执行标准	表号及级别	单位	标准限值
				昼间
项目所在区域	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	3类	dB(A)	65
敏感点		2类	dB(A)	60

## 污染物排放标准:

### 1. 废水排放标准:

本项目周边污水管网已铺设到位,生活污水排入市政管网前执行北区污水处理厂进水水质要求。具体标准值见表 4-4。

表 4-4 废污水排放、接管标准限值表

排放口名称	执行标准	污染物名称	标准限值	单位
生活污水排口	北区污水处理厂进水水质要求	pH	6.5~9.5	无量纲
		COD	350	mg/L
		SS	200	mg/L
		NH <sub>3</sub> -N	30	mg/L
		TN	40	mg/L
		TP	3	mg/L

污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表 2 标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的表 1 一级 A 类,见下表 4-5。

表 4-5 污水处理厂尾水排放标准

排放口名称	执行标准	取值表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
污水厂出口	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	表 2	COD	mg/L	50
			氨氮	mg/L	4 (6) ①
			TP	mg/L	0.5
			TN	mg/L	12 (15) ①
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	表 1 一级 A 类	pH	无量纲	6~9
			SS	mg/L	10

备注: 1、①括号内数值为水温 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 时的控制指标。

### 2. 废气排放标准:

本项目废气非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织浓度限值,厂区内排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019),具体见表 4-6、4-7。

表 4-6 大气污染物排放限值表

污染物	无组织排放监控浓度限值		执行标准
	监控点	浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	
非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0	GB16297-1996

表 4-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值表

污染物名称	限值含义	特别排放限值	执行标准
NMHC	监控点处 1h 平均浓度值	6	《挥发性有机物无组织排放控制

	监控点处任意一次浓度限值	20	标准》
--	--------------	----	-----

### 3. 噪声：

营运期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，敏感点噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求详见表 4-8。

**表 4-8 噪声排放标准限值**

厂界名	执行标准	标准级别	单位	标准限值	
				昼间	夜间
厂界外 1m	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	3 类	dB (A)	65	55
敏感点		2 类	dB (A)	60	50

### 4. 固废管理执行的法律和标准

固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般固废贮存管理参照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告 2013 年第 36 号）提出管理要求。

## 总量控制因子和排放指标:

### 1、总量控制因子

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理暂行办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。

水污染物总量控制因子：COD、NH<sub>3</sub>-N、TP、TN；总量考核因子：SS。

大气总量控制指标：VOCs（非甲烷总烃）。

### 2、总量控制指标

表 4-9 本项目污染物排放总量控制指标表（t/a）

类别	污染物名称	产生量	削减量	接管量	排入外环境的量	总量控制	
						总控量	考核量
生活污水	废水量	456	0	456	456	456	456
	COD	0.1596	0	0.1596	0.0228	0.1596	/
	SS	0.0912	0	0.0912	0.0046	/	0.0912
	NH <sub>3</sub> -N	0.0137	0	0.0137	0.0018	0.0137	/
	TN	0.0182	0	0.0182	0.0055	0.0182	/
	TP	0.0014	0	0.0014	0.0002	0.0014	/
废气（无组织）	VOCs（非甲烷总烃）	微量	/	微量	微量	/	/

### 3、总量平衡方案

按照江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理暂行办法（苏环办[2011]71号），由建设单位提出总量控制指标申请，经苏州市昆山生态环境局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。生活污水总量在北区污水处理厂内平衡，本项目产生微量非甲烷总烃，不需要总量平衡。

## 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述（图示）：

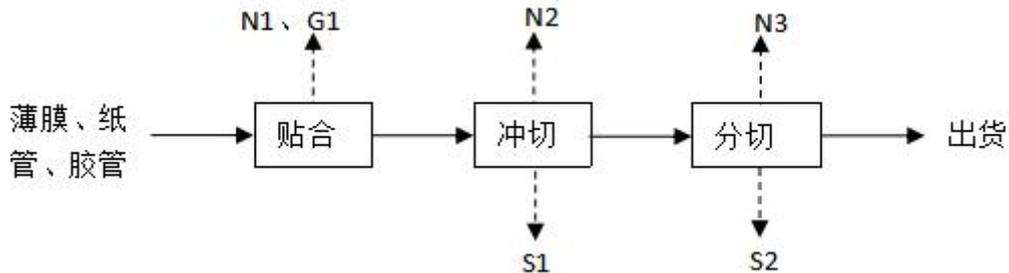


图 5-1 绝缘薄膜生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

**贴合：**利用贴合机加热加压对薄膜与薄膜进行贴合，增加薄膜的厚度，贴合温度为 80℃，薄膜分解温度为 220℃ 以上，该工段产生噪声 N1，非甲烷总烃 G1，贴合过程中部分薄膜因略微变形产生微量废气非甲烷总烃，不进行定量。

**冲切：**根据客户需求，部分薄膜需要利用模切机进行模切，该工段产生噪声 N2、边角料 S1。

**分切：**部分塑料薄膜进行分条、切板，部分塑料薄膜和不同尺寸的纸管、胶管安装到分切机（具体分为切卷机、切管机、横切机等）上，在转轴工作的状态下，利用机器自带刀片将塑料薄膜按照设计尺寸分切并卷制在纸管或胶管上，项目使用自来水通过刀头旁小孔流出直接冷却切卷机刀头，保证产品质量，冷却水循环使用，该工段产生噪声 N3、边角料 S2。

**出货：**工件完成分切后即可出货。

## 主要污染环节

### 1、 废水

项目无生产废水产生，外排废水主要为员工生活污水，项目拟聘员工 25 人，均不在厂内食宿。员工生活用水定额按照每人每天 80L 考虑，用水量为 570t/a，污水产生系数取 0.8，则生活污水产生量为 456t/a，其主要污染物为 COD、SS、氨氮、总氮、总磷。满足北区污水处理厂接管标准。

本项目在北区污水处理厂收水范围内，生活污水纳入市政污水管网后进入北区污水处理厂处理。

项目使用冷却水 0.57t/a，循环使用，不外排。

项目废水产生及排放源强见下表。

表 5-1 项目废水产生及排放源强表

类别	废水量 m <sup>3</sup> /a	污染物 名称	产生情况		治理 措施	接管情况		排放去向
			浓度 mg/l	产生量 t/a		浓度 mg/l	排放量 t/a	
生活污水	456	COD	350	0.1596	接入市政污水管道	350	0.1596	北区污水处理厂
		SS	200	0.0912		200	0.0912	
		NH <sub>3</sub> -N	30	0.0137		30	0.0137	
		TN	40	0.0182		40	0.0182	
		TP	3	0.0014		3	0.0014	

本项目水平衡图如下：

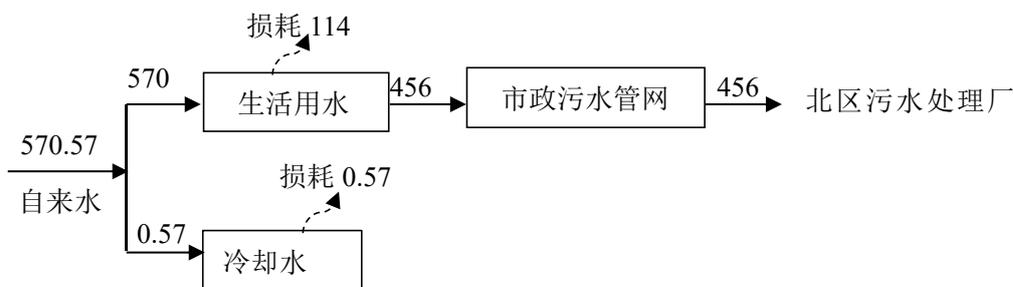


图 5-2 本项目水平衡图（单位：t/a）

### 2、 废气

项目贴合过程温度为 80℃，薄膜分解温度为 220℃ 以上，贴合过程中部分薄膜因略微变形产生微量废气非甲烷总烃，不进行定量分析。

### 3、 噪声

本项目噪声主要来自模切机、切片机、贴合机、分条机、切卷机、切板机、切管机、横切机等设备噪声，在机器底部加减振垫，降低设备振动所产生的噪声，再经过厂房隔声

作用后，预计可降低 30dB(A)左右，项目生产设备经减振、厂房隔声并考虑距离衰减，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，具体情况见表 5-2。

**表 5-2 本项目噪声排放情况**

序号	设备名称	数量 (台)	源强 (dB(A))	治理 措施	治理后声级值 dB(A)	距最近厂界距离 (m)
1	模切机	5	80	减振、 厂房 隔声	50	12 (E)
2	贴合机	10	80		50	23 (E)
3	切片机	4	80		50	23 (E)
4	分条机	9	80		50	12 (E)
5	切卷机	3	80		50	12 (E)
6	切板机	2	80		50	10 (E)
7	切管机	1	80		50	21 (E)
8	横切机	1	80		50	21 (E)

#### 4、固体废物

本项目营运期的固废主要包括职工生活垃圾、一般固废。

一般固废：

边角料年产生量约为原料的 15%，约 12 吨，集中收集后外售。

生活垃圾：项目员工 25 人，不在厂内住宿，生活垃圾以 0.5kg/人·天计，年产生生活垃圾量为 3.5625t。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。

##### a) 固体废物属性判定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断建设项目生产过程产生的副产物是否属于固体废物，本项目副产物的产生情况见表 5-3。

**表 5-3 建设项目副产物产生情况汇总表**

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)	种类判断		判断依据
						固体废物	副产品	
1	生活垃圾	员工生产生活	固态	食品、纸屑	3.5625	√	/	丧失原有使用价值的物质 4.1h
2	边角料	生产加工	固态	薄膜、纸管、胶管	12	√	/	GB34330-2017 的 4.2a
判定依据		《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）						

备注：4.2a 表示“产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等”；

4.1h 表示“因丧失原有功能而无法继续使用的物质”；

**b) 工业固体废物产生情况汇总**

根据《国家危险废物名录》（2016）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表。

本项目工业固体废物分析结果汇总见表 5-4。

**表 5-4 工业固体废物分析结果汇总表**

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量 (t/a)
1	边角料	一般固废	生产加工	固态	薄膜、纸管、胶管	/	/	86	/	12

**c) 固体废物处置方式**

本项目固体废物产生及治理情况见表 5-5。

**表 5-5 项目固体废物利用处置方式**

序号	固废名称	属性	废物代码	产生量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	生活垃圾	/	99	3.5625	环卫部门回收	环卫部门
2	边角料	一般固废	86	12	集中收集后外售	/

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

种类	排放源 (编号)	污染物 名称	产生 浓度 mg/m <sup>3</sup>	产生量 t/a	排放 浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放量 t/a	排放 速率 kg/h	排放 去向
大气 污染物	生产车间	非甲烷 总烃	/	微量	/	微量	/	大气
水 污 染 物	—	污染物 名称	产生 浓度 mg/l	产生量 t/a	排放浓度 mg/l	排放量 t/a	排放量 t/a	排放去 向
	生活污水 456t/a	COD	350	0.1596	350	0.1596	纳入市 政污水 管网接 入北区 污水处 理厂处 理	
		SS	200	0.0912	200	0.0912		
		NH <sub>3</sub> -N	30	0.0137	30	0.0137		
		TN	40	0.0182	40	0.0182		
TP	3	0.0014	3	0.0014				
固体 废物	名称	产生量 t/a	处理处置量 t/a	综合利用 量 t/a	外排量 t/a	备注		
	边角料	12	12	0	0	收集后外售		
	生活垃圾	3.5625	3.5625	0	0	环卫部门清运		
噪声	分类	名称	所在车 间	等效声级 dB(A)		距最近厂界位置 m		
	生产设备	模切机	生产车 间	80		12 (E)		
		贴合机		80		23 (E)		
		切片机		80		23 (E)		
		分条机		80		12 (E)		
		切卷机		80		12 (E)		
		切板机		80		10 (E)		
		切管机		80		21 (E)		
横切机	80		21 (E)					
电离 和电 磁辐 射	无							
主要生态影响（不够时可附另页）：无								

## 七、环境影响分析

### 施工期环境影响分析：

本项目利用闲置厂房进行相关生产，不需进行土木建筑施工，设备安装会对周围环境产生一定的噪声影响，但历时短、影响小，因此在项目建设期间对周围环境不会造成较大的影响。

## 营运期环境影响分析：

### 1、水环境影响分析

本项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。

**表 7-1 水污染影响类建设项目评价等级判定**

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/(m³/d);水污染当量 W/(无量纲)
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或者 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	-

本项目建成后，正常生产过程中无生产废水产生。生活污水接入市政管网纳入北区污水处理厂，属于间接排放，评级等级为三级 B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，本项目地表水可不开展水环境质量现状调查，可不进行环境影响预测。本次地表水评价主要评价项目排放的废水的水质达标性和纳管可行性。

本项目无生产废水产生，外排废水主要为生活污水。本项目生活污水水量共计 456t/a（1.6t/d）。由于本项目在北区污水处理厂收水范围内，项目生活污水纳入当地污水管网进入北区污水处理厂处理。由此看出，项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水体构成明显的不利影响。

据调查，目前北区污水处理厂 **余量 1.25 万吨/天**，本项目生活废水产生量为 1.6 吨/天，且其水质较为简单，经市政污水管网纳入北区污水处理厂处理不会对北区污水处理厂处理负荷构成冲击。

**表 7-2 废水类别、污染物及治理设施信息表**

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			

1	生活 废水	COD、 SS、氨 氮、 TN、 TP	污水 管网	间断	/	/	/	DW00 1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业排口 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清浄下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处 理设施排出口
---	----------	---------------------------------	----------	----	---	---	---	-----------	---	---

表 7-3 废水间接排出口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (/t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度 / (mg/L)
1	DW001	121° 1'21.70 "	31° 24'34.9 0"	153.6	市政 污水 管网	间断	8:00-18:00	北区 污水 处理 厂	COD	50
									SS	10
									NH <sub>3</sub> -N	4 (6)
									TN	12 (15)
								TP	0.5	

注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

表 7-4 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 <sup>a</sup>	
			名称	浓度限值/ (mg/L)
1	DW001	pH 值	昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂接管标准	6.5~9.5
		COD		350
		SS		200
		氨氮		30
		TN		40
		TP		3

<sup>a</sup> 指对应排放口需执行的国家及地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。

表 7-5 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/ (t/d)	年排放量/ (t/a)
1	DW001	COD	350	0.0006	0.1596
		SS	200	0.00033	0.0912
		氨氮	30	0.00005	0.0137
		TN	40	0.000065	0.0182
		TP	3	0.000005	0.0014
全厂排放量合计		COD			0.1596
		SS			0.0912
		氨氮			0.0137
		TN			0.0182
		TP			0.0014

表 7-6 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型 <input type="checkbox"/> √; 水文要素影响型 <input type="checkbox"/>	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 <input type="checkbox"/> ; 饮用水取水口 <input type="checkbox"/> ; 涉水的自然保护区 <input type="checkbox"/> ; 涉水的风景名胜區 <input type="checkbox"/> ; 重要湿地 <input type="checkbox"/> ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 <input type="checkbox"/> ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 <input type="checkbox"/> ; 天然渔场等渔业水体 <input type="checkbox"/> ; 水产种质资源保护区 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型
		直接排放 <input type="checkbox"/> ; 间接排放 <input type="checkbox"/> √; 其他 <input type="checkbox"/>	水温 <input type="checkbox"/> ; 径流 <input type="checkbox"/> ; 水域面积 <input type="checkbox"/>
影响因子	持久性污染物 <input type="checkbox"/> ; 有毒有害污染物 <input type="checkbox"/> ; 非持久性污染物 <input type="checkbox"/> √; pH 值 <input type="checkbox"/> ; 热污染 <input type="checkbox"/> ; 富营养化 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	水温 <input type="checkbox"/> ; 水位(水深) <input type="checkbox"/> ; 流速 <input type="checkbox"/> ; 流量 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
评价等级	水污染影响型	水文要素影响型	
	一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级A <input type="checkbox"/> ; 三级B <input type="checkbox"/> √	一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>	
现状调查	区域污染源	调查项目	
		已建 <input type="checkbox"/> ; 在建 <input type="checkbox"/> ; 拟替代的污染源 拟建 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	数据来源
	受影响水体水环境质量	调查时期	
		丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封期 <input type="checkbox"/> 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	数据来源
	区域水资源开发利用状况	未开发 <input type="checkbox"/> ; 开发量40%以下 <input type="checkbox"/> ; 开发量40%以上 <input type="checkbox"/>	
	水文情势调查	调查时期	
丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封期 <input type="checkbox"/> 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>		数据来源	
补充监测	监测时期		
	丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封期 <input type="checkbox"/> 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	监测因子	监测断面或点位
		( )	监测断面或点位个数 ( ) 个
现状评价	评价范围	河流: 长度 ( ) km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 ( ) km <sup>2</sup>	
	评价因子	( )	
	评价标准	河流、湖库、河口: I类 <input type="checkbox"/> ; II类 <input type="checkbox"/> ; III类 <input type="checkbox"/> ; IV类 <input type="checkbox"/> √; V类 <input type="checkbox"/> 近岸海域: 第一类 <input type="checkbox"/> ; 第二类 <input type="checkbox"/> ; 第三类 <input type="checkbox"/> ; 第四类 <input type="checkbox"/> 规划年评价标准 ( )	
	评价时期	丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封期 <input type="checkbox"/> 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况: 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 水环境控制单元或断面水质达标状况: 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 水环境保护目标质量状况: 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况: 达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/>	达标区 <input type="checkbox"/> 不达标区 <input type="checkbox"/>

		底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□			
影响预测	预测范围	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km <sup>2</sup>			
	预测因子	（）			
	预测时期	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□			
	预测情景	建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□			
	预测方法	数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□			
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□			
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□			
	污染物排放量核算	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）	
	COD	0.1596	350		
	SS	0.0912	200		
	氨氮	0.0137	30		
	TN	0.0182	40		
	TP	0.0014	3		
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）
	（）	（）	（）	（）	（）
生态流量确定	生态流量：一般水期（）m <sup>3</sup> /s；鱼类繁殖期（）m <sup>3</sup> /s；其他（）m <sup>3</sup> /s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m				

防治措施	环保措施	污水处理设施 <input type="checkbox"/> ; 水文减缓设施 <input type="checkbox"/> ; 生态流量保障设施 <input type="checkbox"/> ; 区域削减 <input type="checkbox"/> ; 依托其他工程措施 <input type="checkbox"/> ; <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	监测计划		环境质量	污染源
		监测方式	手动 <input type="checkbox"/> ; 自动 <input type="checkbox"/> ; 无监测 <input checked="" type="checkbox"/>	
		监测点位	( )	
		监测因子	( )	
污染物排放清单	<input type="checkbox"/> √			
评价结论	可以接受 <input type="checkbox"/> √; 不可以接受 <input type="checkbox"/>			
注：“ <input type="checkbox"/> ”为勾选项，可打√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。				

## 2、大气环境影响分析

本项目不产生废气。

## 3、噪声

项目所在地是以工业生产、仓储物料为主的3类环境功能区，且项目建设前后评价范围敏感目标噪声级增高量内在3分贝以下，且受影响人口数量变化不大，因此本项目噪声评价等级为三级。本项目噪声源主要为生产设备，针对以上噪声设备，项目采取主要防治措施为加强设备的维护保养，通过合理布置噪声设备的位置及距离衰减等措施控制设备噪声对周围声环境的影响，预计设备噪声可降低30dB(A)。通过一系列措施，厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。

建设项目选择东、西、南、北厂界作为关注点，根据声环境评价导则(HJ2.4-2009)的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：

### (1) 声环境影响预测模式

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

式中： $L_{A(r)}$ ——预测点r处A声级，dB(A)；

$L_{A(r_0)}$ —— $r_0$ 处A声级，dB(A)；

A—倍频带衰减，dB(A)；

### (2) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值( $L_{eqg}$ )计算公式：

$$L_{eqg} = 101g\left(\frac{1}{T} \sum t_i 10^{0.1L_{Ai}}\right)$$

式中： $L_{eqg}$ ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

$L_{Ai}$ ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

$t_i$ ——i声源在T时段内的运行时间，s。

(3) 预测点的预测等效声级(L<sub>eq</sub>)计算公式:

$$L_{eq} = 101g(10^{0.1L_{eqs}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中: L<sub>eqg</sub>—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L<sub>eqb</sub>—预测点的背景值, dB(A)

(4) 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理, 故几何发散衰减:

$$A_{div} = 201g(r/r_0)$$

式中: A<sub>div</sub>——几何发散衰减;

r<sub>0</sub>——噪声合成点与噪声源的距离, m;

r——预测点与噪声源的距离, m。

本项目夜间不生产, 预测仅针对昼间, 建设项目建成后全厂噪声影响预测结果见下表:

表 7-7 项目厂界噪声预测结果一览表

预测点位 项目	东厂界 (dB)	南厂界 (dB)	西厂界 (dB)	北厂界 (dB)
贡献值	26.64	9.86	15.87	24.94
标准值	昼间 65			
评价结果	达标	达标	达标	达标

预测结果表明, 本项目各高噪声设备在采取相应的减振、隔声措施后, 对各个厂界的贡献量均较低, 昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。

表 7-8 敏感点噪声预测结果一览表

预测点位项目	N5 昆山市民办珠江学校	N6 中木泾美墅	N7 东方花园
贡献量			
昼间背景值			
昼间预测值			
夜间背景值			
夜间预测值			
标准值	昼间 60, 夜间 50		
评价结果	达标		

预测结果表明, 本项目各高噪声设备在采取相应的减振、隔声措施后, 对敏感点的预测值均较低, 能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准, 对敏感目标影响较小。

#### 4、固体废物

本项目运营期的固废主要包括一般固废和生活垃圾。其中一般固废边角料产生量约为 12t/a，集中收集后外售；生活垃圾产生量约为 3.5625t/a，集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

本项目各类固体废物的利用处置方案见下表 7-9。

表 7-9 本项目固体废物利用处置方式评价表

固体废物名称	产生工序	属性	废物类别	废物代码	产生量	利用处置方式
生活垃圾	员工生产生活	/	99	/	3.5625	环卫部门处理
边角料	生产加工	一般固废	86	/	0.945	集中收集后外售

本项目固体废物应分类收集、贮存，各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响

##### 4.1 一般固废贮运要求

本项目生产过程中产生的金属边角料属于一般固废，集中收集后外售。

本项目一般工业固体废物的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（修订）要求建设，具体要求如下：

- （1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。
- （2）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。
- （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。
- （4）应设计渗滤液集排水设施。
- （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑防渗墙等设施。
- （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求，贮存场规范张贴环保标志。

经上述处理过程，本项目一般固废不会对周围环境产生影响。

#### 6、环境管理与监测计划

- （1）环境管理计划

①建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。

②建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

③企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。

环境监测计划

企业自行监测计划见下表。

表 7-10 环境监测计划一览表

监测目标	监测点位	监测指标	监测频次	排放标准
噪声	厂界外 1m	Leq(A)	一季度一次	GB12348-2008
无组织废气	无组织监测点	非甲烷总烃	每年至少一次	GB16297-1996
固废	统计全厂各类固废量	统计种类、产生量、处理方式、去向	随时记录	/

噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2

(3) 应向社会公开的信息内容

本项目建设期间应向社会公开包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。

(4) 污染物排放清单及管理要求

表 7-11 污染物排放清单

污染物类	污染源	污染物名称	治理措施	排污口参	排放浓度	排放速率 kg/h	排放量 t/a	频次
------	-----	-------	------	------	------	-----------	---------	----

别				数	mg/L			
废水 (456 t/a)	生活污水排 口	COD	接入市政管 网	/	350	/	0.1596	/
		SS			200		0.0912	
		氨氮			30		0.0137	
		TN			40		0.0182	
		TP			3		0.0014	
噪声	设备噪声	等效 A 声级	隔声、减震、 距离衰减等	东南 西北 厂界	昼间<65dB(A) 夜间<55dB(A)	/	一季 度一 次	
废气	生产车间	非甲烷总烃	/	/	/	微量	一年 一次	
固体 废物	固废 仓库	加工	边角料	外售综合利 用	/	/	/	0
	/	员工 生活	生活垃圾	环卫部门部 分清运	/	/	/	0

## 7、土壤环境影响分析

### (1) 评价等级判定依据

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中 6.2.2 节工作等级的确定方法,根据占地规模、敏感程度、项目类别进行分级工作。

表 7-12 污染影响型占地规模划分表

占地规模	大型	中型	小型
--	≥50hm <sup>2</sup>	5-50hm <sup>2</sup>	≤5hm <sup>2</sup>

备注: 1hm<sup>2</sup>为 10000m<sup>2</sup>

表 7-13 污染影响型敏感程度划分表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感	其他情况

### (2) 评价等级判别表

表 7-14 污染影响型评价工作等级划分表

敏感程度 评价工作等级 占地规模	I			II			III		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级

较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

### (3) 评级工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目行业类别属于制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造，无 I 类和 II 类工艺，因此属于 III 类其他项目，因此本项目土壤环境影响评价工作可不开展。

## 8、地下水环境影响分析

本项目行业类别为 K 机械、电子中的 82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属等电子专用材料，地下水环境评价等级为 IV 类，四类建设项目不开展地下水环境影响评价。

## 9、环境风险

项目环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在风险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

危险物质数量与临界量比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q：

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q1, q2.....qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2.....Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018 代替 HJ/T169-2004）附录 B 重点关注的危险物质及临界量，本项目无危险物质，因此 $\sum q_n/Q_n < 1$ ，该项目环境风险潜势为 I，评价工作等级为简单分析。

表 7-15 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

### 9.1 环境风险识别

#### (1) 环境敏感目标概况

本项目位于昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，最近的敏感目标为项目地东侧 168m 的昆山市民办珠江学校。

**表 7-16 本项目环境敏感特征表**

类别	环境敏感特征						
环境 空气	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/m	属性	人口数	
	1	昆山市民办珠江学校	东北	309	学生及教 职工	约 4400 人	
	2	中木泾美墅	东	898	居民	约 88 户	
	3	东方雅苑	东北	869	居民	约 840 户	
	4	东方花园	东北	693	居民	约 792 户	
	5	项路景苑	东北	952	居民	约 120 户	
	6	帝宝花园	西北	868	居民	约 200 户	
	厂址周边 500m 范围内人口数小计						/
	厂址周边 5km 范围内人口数小计						>5 万
	大气环境敏感程度 E 值						E1
地表 水	受纳水体						
	序号	受纳水体名称	排放点水域环境功能	24h 内流经范围/km			
	1	太仓塘	IV	平原感潮河流速很慢，一般为 0.1-0.2 米/秒，最高位潮时流速也只达到 0.58 米/秒；24h 内流经范围跨省界			
地下 水	序号	环境敏感区名称		环境敏感特征			
	/	/		/			
	/	/		/			
地下水环境敏感程度 E 值						E2	

#### (2) 环境风险识别及风险分析

##### 火灾爆炸时引发次生/伴生环境风险

公司在生产过程中，若因意外发生火灾爆炸情况，其在事故中大部分物料经燃烧转化为二氧化碳和水，少量物料转化为一氧化碳和水，对下风向的环境空气质量在段时间内有一定的影响，但长期影响较小。

**表 7-17 建设项目环境风险简单分析内容表**

建设项目名称	昆山新嘉铨电子材料有限公司绝缘薄膜生产项目
--------	-----------------------

建设地点	(江苏)省	(昆山)市	(周市)镇	( )县	( )园区
地理坐标	经度	东经 121° 1'21.70"	纬度	北纬 31° 24'34.90"	
主要危险物质及分布	无				
环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)	火灾爆炸次生环境污染事故, 主要为火灾次生伴生的污染物对环境的影响。				
风险防范措施要求	生产装置制定严格的岗位操作规范、配置防火器材、保证通风良好等防护措施。雨水和污水管网排口设置应急阀门。				
填表说明(列出项目相关信息及评价说明): 根据环境风险判定结果, 昆山新嘉铨电子材料有限公司绝缘薄膜生产项目环境风险潜势为I, 环境风险较小, 建设单位通过强化对风险物质的控制措施, 同时制定有针对性的应急计划, 建设项目环境风险可控。					

**表 7-18 环境风险评价自查表**

工作内容		完成情况				
风险调查	危险物质	名称	/			
		存在总量/t	/			
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 / 人	5km 范围内人口数大于 5 万 人		
			每公里管段周边 200m 范围内人口数 (最大)		人	
		地表水	地表水功能敏感性	F1 <input type="checkbox"/>	F2 <input checked="" type="checkbox"/>	F3 <input type="checkbox"/>
			环境敏感目标分级	S1 <input checked="" type="checkbox"/>	S2 <input type="checkbox"/>	S3 <input type="checkbox"/>
	地下水	地下水功能敏感性	G1 <input type="checkbox"/>	G2 <input type="checkbox"/>	G3 <input checked="" type="checkbox"/>	
		包气带防污性能	D1 <input checked="" type="checkbox"/>	D2 <input type="checkbox"/>	D3 <input type="checkbox"/>	
物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 <input checked="" type="checkbox"/>	1≤Q<10 <input type="checkbox"/>	10≤Q<100 <input type="checkbox"/>	Q>100 <input type="checkbox"/>	
	M 值	M1 <input type="checkbox"/>	M2 <input type="checkbox"/>	M3 <input type="checkbox"/>	M4 <input checked="" type="checkbox"/>	
	P 值	P1 <input type="checkbox"/>	P2 <input type="checkbox"/>	P3 <input type="checkbox"/>	P4 <input type="checkbox"/>	
环境敏感程度	大气	E1 <input checked="" type="checkbox"/>	E2 <input type="checkbox"/>	E3 <input type="checkbox"/>		
	地表水	E1 <input type="checkbox"/>	E2 <input type="checkbox"/>	E3 <input checked="" type="checkbox"/>		
	地下水	E1 <input type="checkbox"/>	E2 <input checked="" type="checkbox"/>	E3 <input type="checkbox"/>		
环境风险趋势	IV+ <input type="checkbox"/>	IV <input type="checkbox"/>	III <input type="checkbox"/>	II <input type="checkbox"/>	I <input checked="" type="checkbox"/>	
评价等级	一级 <input type="checkbox"/>		二级 <input type="checkbox"/>	三级 <input type="checkbox"/>	简单分析 <input checked="" type="checkbox"/>	
风险识别	物质危险性	有毒有害 <input type="checkbox"/>		易燃易爆 <input type="checkbox"/>		
	环境风险类型	泄漏 <input type="checkbox"/>		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 <input checked="" type="checkbox"/>		
	影响途径	大气 <input checked="" type="checkbox"/>		地表水 <input checked="" type="checkbox"/>	地下水 <input checked="" type="checkbox"/>	

事故情形分析		源强设定方法	计算法 <input type="checkbox"/>	经验估算法 <input type="checkbox"/>	其他估算法 <input type="checkbox"/>
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB <input type="checkbox"/>	AFTOX <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围____m		
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围____m				
	地表水	最近环境敏感目标____，到达时间____h			
	地下水	下游厂区边界到达时间____d			
最近环境敏感目标____，到达时间____d					
重点风险防范措施	生产装置制定严格的岗位操作规范、配置防火器材、保证通风良好等防护措施。雨水和污水管网排口设置应急阀门。				
评价结论与建议	根据环境风险判定结果，项目环境风险潜势为I，无环境风险。				
注：“ <input type="checkbox"/> ”为勾选项，“____”为填写项。					

## 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理 效果
大气污 染物	生产车间	非甲烷总烃	无组织排放	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值
水污 染物	生活污水	COD、SS、TN、TP、氨氮	通过市政污水管网排入北区污水处理厂处理	达北区污水处理厂接管标准
电离和电 磁辐射	无			
固 体 废 物	一般固废	边角料	集中收集后外售	妥善处理,不会对环境造成明显的不利影响。
	生活过程	生活垃圾	统一收集后交由环卫部门外运处理	
噪 声	生产设备	等效 A 声级	合理布局、厂房隔声、距离衰减等	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
其他	无			
生态保护措施预期效果： 无				

## 九、 结论与建议

### 1、项目概况

昆山新嘉铨电子材料有限公司成立于 2006 年 12 月 25 日，注册地址为昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，注册资本为 50 万元整。经营范围为：绝缘制品、胶粘制品、金属制品加工、销售；丝印材料、化工产品（不含危险品）、塑胶制品、电子元器件销售；货物及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

项目建成后，预计年生产绝缘薄膜 65t，主要用做电子产品屏幕生产。公司员工 25 人，实行一班制，日工作 8 小时，年工作 285 天，无食堂，不提供工作餐，不提供住宿。

### 2、产业政策符合性

本项目产品、工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励类、淘汰类和限制类所规定的内容，属于允许类项目。项目工艺和产品不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012 年本)鼓励类、限制类和淘汰类所规定的内容，对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015 年本，苏政办发〔2015〕118 号)，建设项目不属于限制、淘汰类，不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本)》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类范围，不属于《苏州市调整淘汰部分落后生产工艺设备和产品指导意见》(苏府[2006]125 号)范围内，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业，并且本项目产品及工艺不属于《限制用地项目目录》(2012 年本)和《禁止用地项目目录》(2012 年本)中所列项目，属于允许用地项目类，因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

### 3、项目建设与地方规划相容

#### (1) 区镇用地规划相符性分析

本项目位昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房，厂房性质为工业用房，项目地块现为工业用地，符合用地规划。周边最近的敏感点为东侧 168m 处的昆山人办珠江学校。

因此，昆山新嘉铨电子材料有限公司使用昆山市周市镇新浦路 128 号 3 号房进行生产可行。

#### (2) 与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《昆山市生态红线区域保护规划》的相符性

通过生态红线区域调查可知，本项目工程不在《江苏省生态空间管控区域规划》、

《昆山市生态红线区域保护规划》文件中划定的昆山市生态红线区域保护范围内，本项目距最近的生态红线区亭林风景名胜区 7.2km。

通过国家级生态保护红线区域调查可知，本项目工程不在《江苏省国家级生态保护红线规划》文件中划定的江苏省国家生态红线区域保护范围内，本项目距离最近的江苏昆山天福国家湿地公园（试点）约 9.6 公里。

### （3）与江苏省太湖水污染防治条例（2018 年修订）的相符性

本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）第四十三条规定三级保护区内禁止及限制行为，项目生活废水接入市政污水管网，无生产废水，符合太湖水域相关条例规定。

## 4、项目各种污染物达标排放分析

### （1）废水

项目无生产废水产生，排放的废水主要为生活污水 456t/a，主要污染物为 COD、SS、氨氮、TN、TP 等，生活污水经市政管网纳入北区污水处理厂处理达标后排放，对纳污水体影响很小。

### （2）废气

本项目产生微量非甲烷总烃，无组织排放。

### （3）噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行的噪声，其噪声源强约 80dB(A)，经减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，敏感点噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

### （4）固废

本项目各种固废可以得到妥善处理处置，实现“零排放”。

## 5、环境相容性

项目符合当地生态保护红线要求，不超出当地资源利用上线。根据环境现状监测结果，区域内的大气环境 O<sub>3</sub> 因子超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其余因子可以满足；为改善昆山市环境质量情况，针对昆山臭氧浓度超标，VOCs 及氮氧化物的污染防治是降低臭氧污染危害的重要因素，因此昆山市“十三五”生态环境保护规划具体措施如下：大力推进能源结构调整，加强道路和施工扬尘综合整治，搞好流动源污染控制，建立健全区域联防联控与应急响应机制。区域内娄江（太仓塘）的水质轻度

污染，主要是由于区域内部分区域内排水管网不完善，存在一定的生活污水未经处理直接排放的现象造成的。据《昆山吴淞江流域水环境综合治理规划》，娄江需整治河道25.7km，清淤土方量约80万方，并根据两岸植被情况进行生态修复与保护，到2020年末，预计吴淞江流域内河道水质断面全部达到IV类标准；声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

## 6、建设项目污染物“产生量、削减量、排放量”一览表

本项目建成后污染物产生量、削减量、排放量见表9-1。

表9-1 项目污染物“产生量、削减量、排放量”一览表

类别	污染物名称	本项目 (t/a)		
		产生量	削减量	排放量
生活废水	水量	456	0	456
	COD	0.1596	0	0.1596
	SS	0.0912	0	0.0912
	氨氮	0.0137	0	0.0137
	TN	0.0182	0	0.0182
	TP	0.0014	0	0.0014
固废	一般工业固废	12	12	0
	生活垃圾	3.5625	3.5625	0
废气	非甲烷总烃	微量	/	微量

## 7、项目建设符合国家与地方的总量控制要求

水污染物总量约456t/a，则污染物排放总量指标如下：

生活污水：COD 0.1596t/a、SS 0.0912t/a、氨氮 0.0137t/a、TN 0.0182t/a、TP 0.0014t/a；项目生活污水通过市政管道纳入北区污水处理厂。因此，项目的水污染物总量可从北区污水处理厂总量中平衡，**本项目产生微量非甲烷总烃，不需要总量平衡。**

## 8、清洁生产

本项目属于电子专用材料制造，本项目所使用的设备及工艺均不属于《苏州市调整淘汰部分落后生产工艺装备和产品 指导意见的通知》（苏[2006]125号文）中规定的内容；项目所用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类设备。项目生产过程中主要消耗的能源为电能，电属于清洁能源。项目污染物产生量较少，选用低噪设备；废物部分能外售综合利用。可见，项目符合清洁生产的有关要求。

## 9、风险

根据环境风险判定结果，建设项目环境风险潜势为I，环境风险较小。

10、“三同时”验收一览表

表 9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表

项目名称		昆山新嘉铨电子材料有限公司绝缘薄膜生产项目				
类别	污染源	污染物	治理措施(设施数量、规模、处理能力等)	处理效果、执行标准或拟达要求	环保投资(万元)	完成时间
废气	生产车间	非甲烷总烃	加强车间通风,无组织排放	达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值	/	与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行
废水	生活污水	COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP	接入市政管网后排入北区污水处理厂	达北区污水处理厂接管标准	/	
噪声	生产设备	等效连续 A 声级	合理布局、安装减振垫、不在夜间作业	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准	0.25	
固废	生活过程	生活垃圾	集中收集后委托环卫部门处理	“零”排放,不造成二次污染	0.25	
	生产过程	边角料	集中后外售			
绿化	依托现有厂区的现有绿化				/	
环境管理(机构、监测能力等)	/				/	
环境风险防范措施	应配备消防栓、灭火器、堵漏黄沙等物资。				0.5	
清污分流、排污口规范化设置	废水:依托厂区污水排放设施。 噪声:固定噪声污染源对边界影响最大处,设置环境噪声监测点,并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 固废:工业固废设置专用的贮存设施或堆放场地;固废贮存场所醒目处设置标志牌。				/	
总量平衡具体方案	生活污水总量在北区污水处理厂总量中平衡,项目产生微量非甲烷总烃,不需要总量平衡				/	
卫生防护距离	--				/	

设置			
总计	——	1	

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

说明：

上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的。一旦项目规模、用途等发生变化，建设单位应根据有关规定重新申报。

预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日

## 注 释

### 一、报告表应附以下附件、附图：

附件 1 立项批准文件。

附件 2 其他与环评有关的行政管理文件。

附图 1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、纳污口位置和地形地貌等）。

附图 2 项目周围环境图

附图 3 项目平面布置图

附图 4 昆山生态红线图

### 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价：

1. 大气环境影响专项评价；
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）；
3. 生态环境影响专项评价；
4. 声影响专项评价；
5. 土壤影响专项评价；
6. 固体废弃物影响专项评价；
7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）。

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。